

LUNGO Blitzmodul

93A250RA, 93A250RA_1, 93A250RA_2, 93AK250RA, 93B250RA,
93BK250RA, 93R250RA, 93RK250RA, 93W250RA



Anschlussvarianten	WEO (Offene Kabelenden)
Lichtfarben	Gelb, Rot, Blau, Weiß
Blendenfarben	Gelb, Rot, Blau, Weiß
Kabellänge	250 cm, weitere auf Anfrage
Zul. Betriebsspannung	12-30 V
Leistung	13,5 - 17,5 W
Werkstoff	PC, Pulverbeschichtetes Aludruckguss-Gehäuse
IP-Klasse	IP6K9K
Zulassungen	ADR, EMV, ECE-R65 (außer Farbe Weiß)
Anzahl Lichtquellen	4 Hochleistungs-LED
Anbau	Horizontal / Vertikal
Zul. Temperaturbereich	-40°C - 80°C
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">- Hochwertig verarbeitetes Gehäuse- Schlagfest, witterungs- und UV-beständig- Schwenkhalter aus Edelstahl separat erh.- Äußerst kompakt- Modul zur Synchronisierung separat erh.


Kontakt

Lindenstraße 15
D-89134 Blaustein
T. +49 7304 9695-690
F. +49 7304 9695-41699
info@kompled.de

➤ www.kompled.de

93A250RA, 93A250RA_1, 93A250RA_2, 93AK250RA, 93B250RA,
93BK250RA, 93R250RA, 93RK250RA, 93W250RA

Montagezeichnung

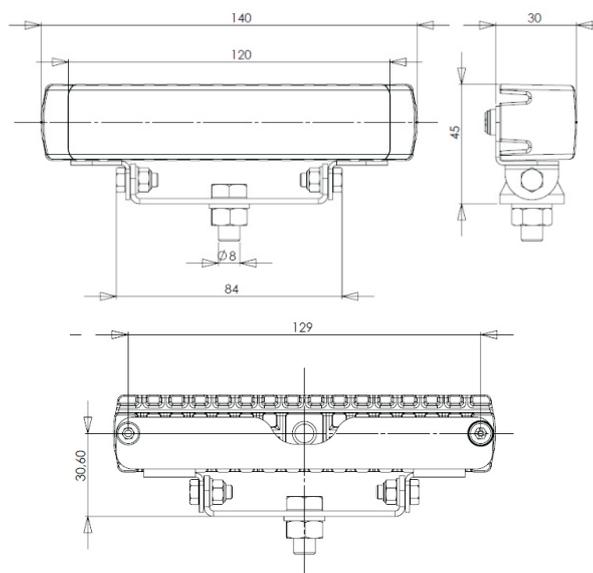

Kontakt

Lindenstraße 15
D-89134 Blaustein
T. +49 7304 9695-690
F. +49 7304 9695-41699
info@kompled.de

> www.kompled.de