

# Seitenmarkierungsleuchte

3B



Funktion:  
Seitenmarkierungsleuchte  
Befestigung Clip

Anschlussvarianten	KompLED Vertikalverbinder WEO (Offene Kabelenden)
Anwendung	Seitenmarkierungsleuchte
Kabellänge	30 cm, 140 cm, weitere auf Anfrage
Zul. Betriebsspannung	12 - 30 V
Leistung	1 W
Werkstoff	PC, PBT, TPE
IP-Klasse	IP69K
Zulassungen	ADR, ECE-E24, EMV
Anzahl Lichtquellen	3 LED
Anbau	Horizontal / Vertikal
Zul. Temperaturbereich	-40°C - 80°C
Besonderheiten	Schlagfest, bruchsicher, UV-beständig, hermetisch dicht



## Kontakt

Lindenstraße 15  
D-89134 Blaustein  
T. +49 7304 9695-690  
F. +49 7304 9695-41699  
info@kompled.de

 [www.kompled.de](http://www.kompled.de)

3A

Montagezeichnung

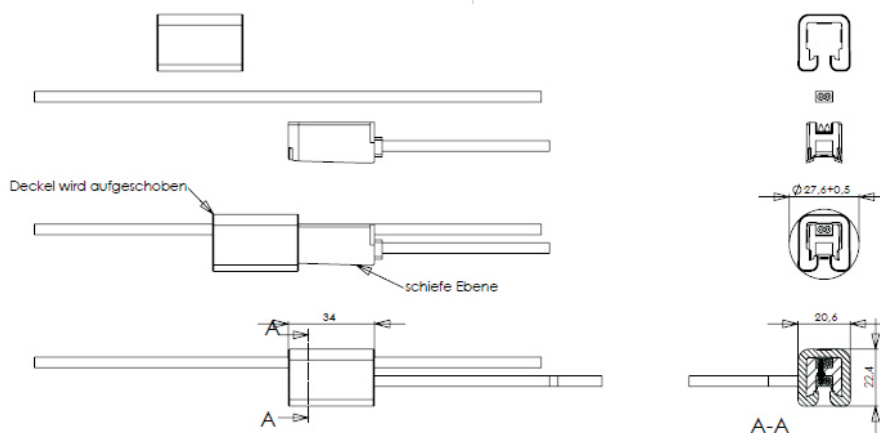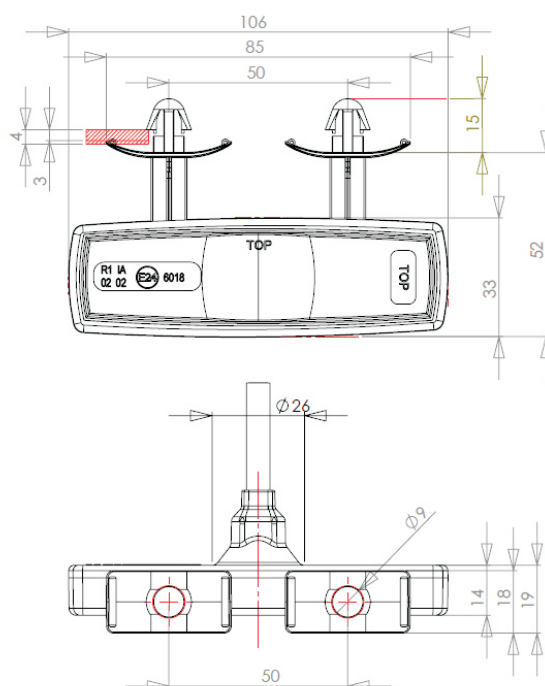

**Kontakt**

Lindenstraße 15  
D-89134 Blaustein  
T. +49 7304 9695-690  
F. +49 7304 9695-41699  
info@kompled.de